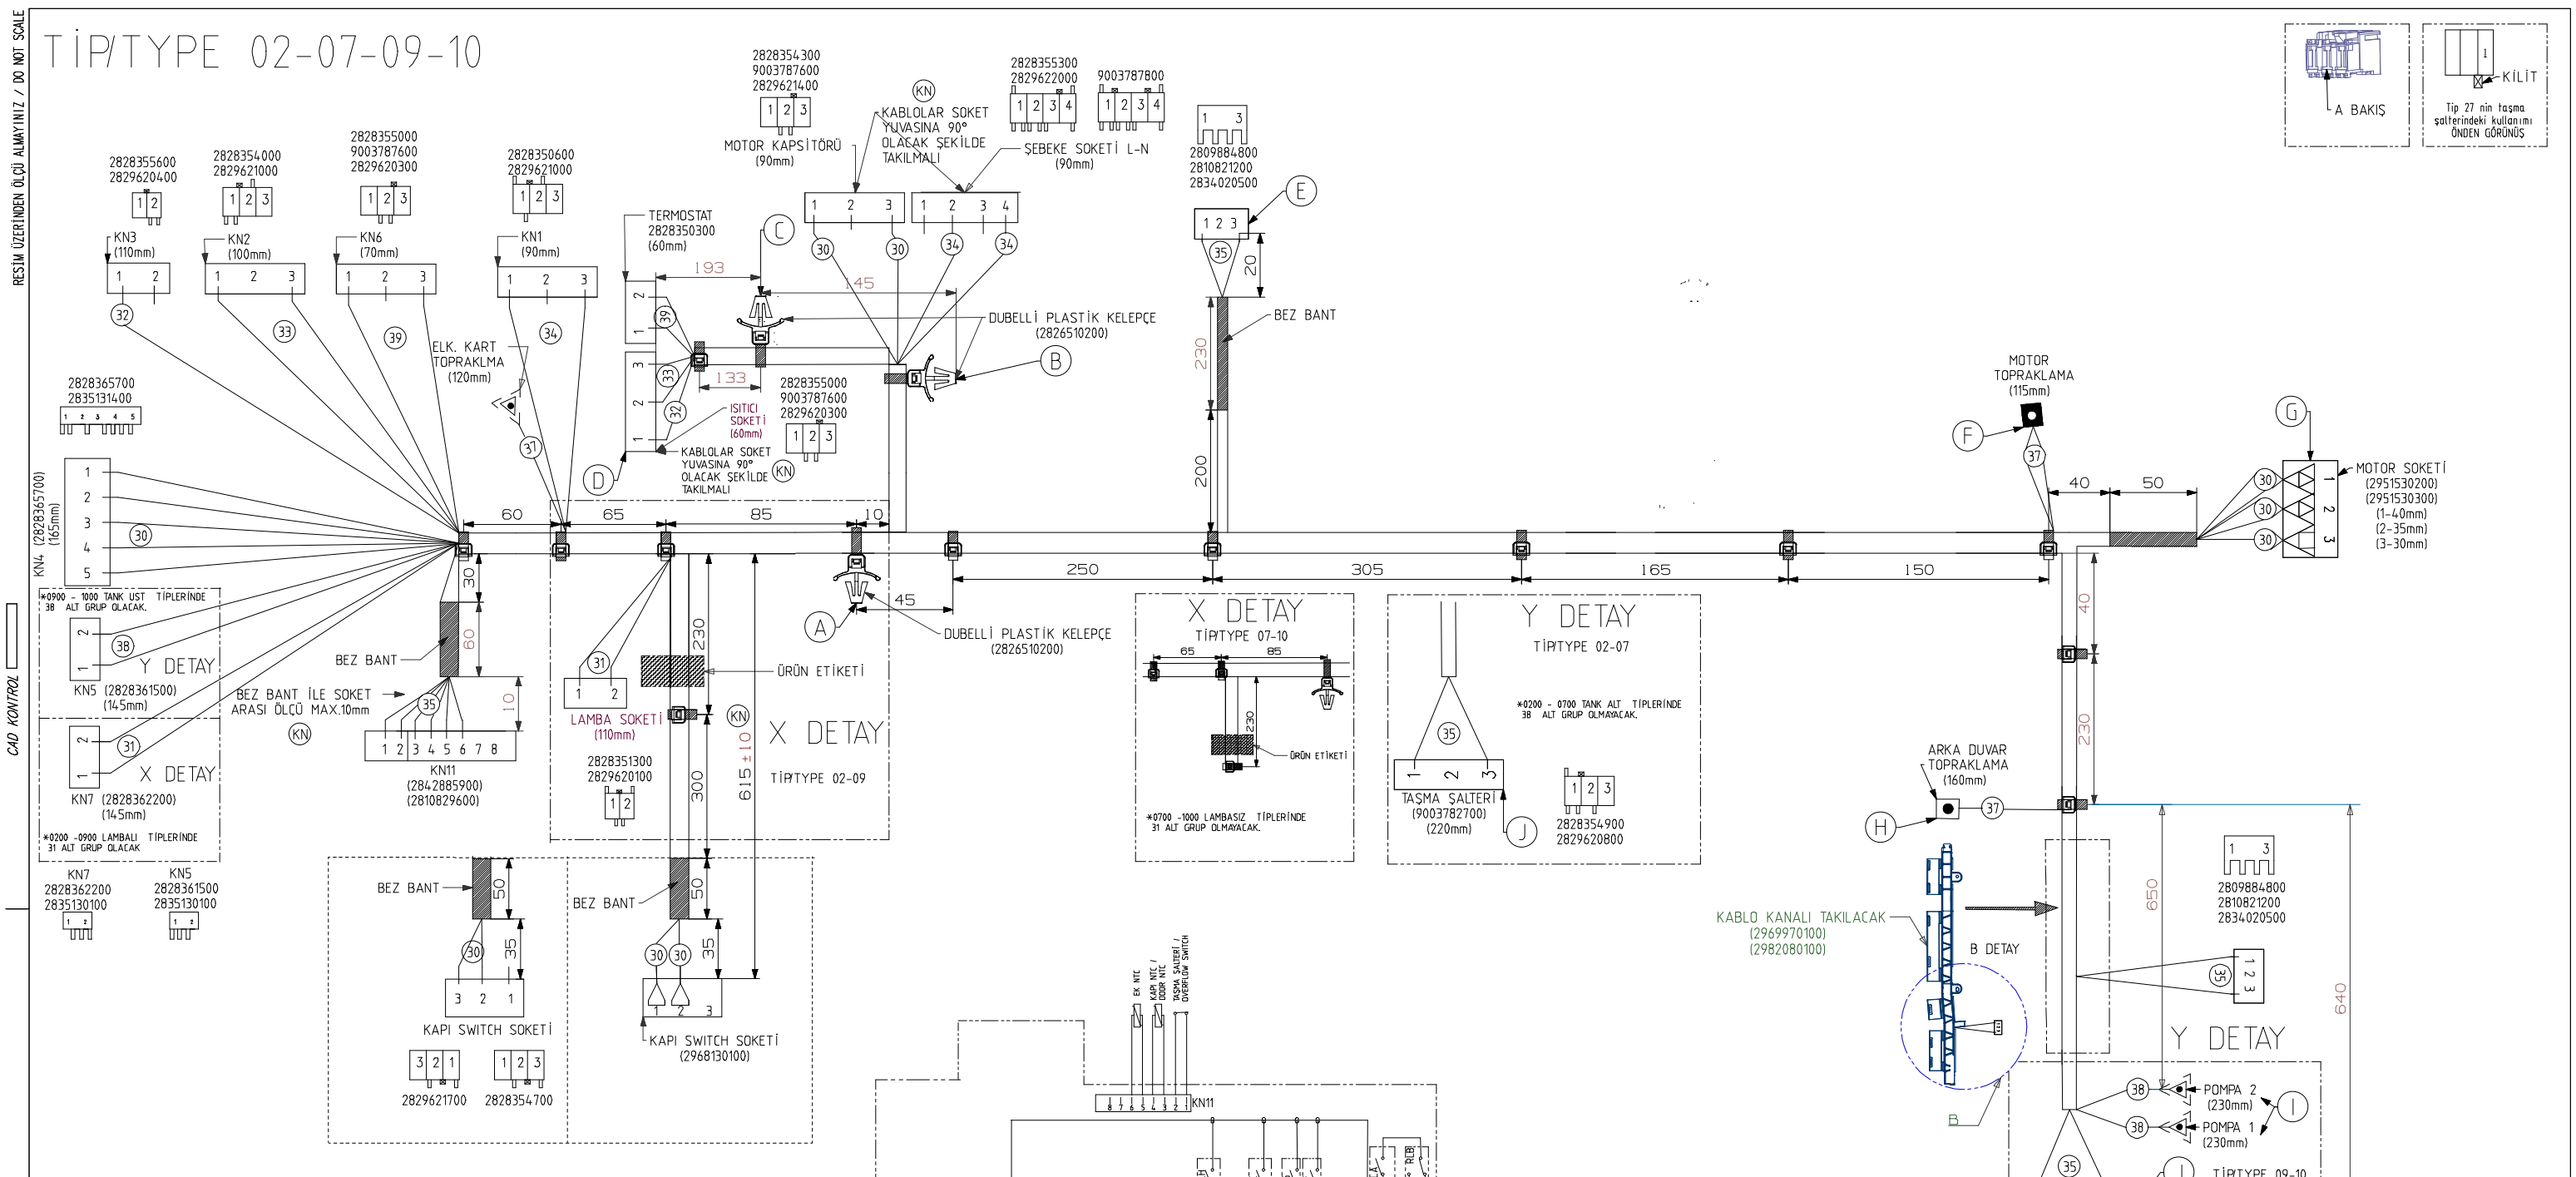



NOTLAR:
1-Kablo bağı kablo izalasyonuna zarar vermeyecek şekilde sıkılmalıdır.
2-Kablo bağı hareket edemeyecek kadar gevşek kalmamalıdır.
3-Nokta bantlar Arçelik onaylı 15mm olmalıdır.
4-Nokta bantlar minumum 2,5 tur (sarım) olmalıdır.
5-Bantlama olmayan bölgelerde kablolarda gevşeklik (potluk) olmamalıdır.
6-Pvc makaronlar içinden geçecek kabloları çepe çevre sarmalıdır.
7-Pvc makaronu saracak bantlama için ölçü belirtilmemiş ise makaron bantlamayı ortalayacak şekilde olmalıdır.
8-Pvc makaron bantlama yapılmadan önce nokta bantlar ile kabloları tam sarması ve sabitlenmesi sağlanmalıdır.
9-Soket, konnektör veya kılıf içindeki terminallerin krimpleme yapıldığı pvc sıyrılmış noktalar çıkış ölçülerine dahildir.
10-Ana kablo üzerinde tanımlı ve Arçelik onaylı olmalıdır.komponetler (soket, konnektor, kablo, terminal, kılıf, makaron gb.)
11-Terminaller kılıf veya soketlere tam kilitleme yaparak takılmalıdır.
12-Kablo genel kesim boyları 297662xx00 kablo grubu (alt parça) teknik resmine göre kontrol edilmelidir.
13-Ana kablo üzerindeki komponentler yanma güvenirlik tablosu sayfasından belirtilen testlerden geçmelidir.
14-Ana kablo gr. Kritik Kablo Boy Ölçümleri Kritik Ölçü Tablosu Referans Alınarak Kontrol Edilmelidir.
15-Rast soketlerin kilit tırnağı ve şifrelemesi kontrolü A bakışı Referans alınmalıdır.
16-Lamba Bağlantısı Tipe göre X Detayındaki gibi olmalıdır.
17-Taşma Bağlantısı Tipe göre Y Detayındaki gibi olmalıdır.
18-Kablo Kanalı Bağlantısı Tipe göre B Detayındaki gibi olmalıdır.
19- (KN) :Kontrol noktası.

(KN)

KRİTİK ÖLÇÜ TABLOSU

ÖLÇÜ NO	REF-1	REF2	ÖLÇÜ YERİ	ÖLÇÜ (mm)	TOLERANS (mm)
1	A	B	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE - DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE	100	±5
2	B	C	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE - DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE	145	±5
3	C	D	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE - ISITICI SOKETİ	193	5 / -3
4	A	E	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE - KAPI NTC	745	±10
5	A	G	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE - MOTOR SOKETİ 3	1035	±10
6	F	H	MOTOR TOPRAKLAMA - ARKA DUVAR TOPRAKLAMA	555	±10
7	A	I	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE - POMPA1/POMPA2	1835	10 / -5
8	A	J	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE - TAŞMA ŞALTERİ	1825	10 / -5

NO	ALT KABLO GR. STOK	TIP / TYPE
1	2976623003	0200-0700-0900-1000
2	2976623116	0200-0900
3	2976623203	0200-0700-0900-1000
4	2976623302	0200-0700-0900-1000
5	2976623402	0200-0700-0900-1000
6	2976623514	0200-0700-0900-1000
7	2976623710	0200-0700-0900-1000
8	2976623801	0900-1000
9	2976623903	0200-0700-0900-1000

D	S. NO.	D.T.NO.	TARİH	D.YAPAN	ONAY
AR	-	CR-AR-010100.AQ	24.10.19	O.KAPSIZ	Ü.KOYUNCU
AP	-	CR-AR-010100.AP	04.10.19	O.KAPSIZ	Ü.KOYUNCU
AO	-	CR-AR-010100.AO	23.09.19	O.KAPSIZ	Ü.KOYUNCU
AN	-	CR-AR-010100.AN	25.07.19	L.BULUT	Ü.KOYUNCU
AM	-	CR-AR-010100.AM	22.07.19	L.BULUT	Ü.KOYUNCU

	TARİH	İSİM
TASARIM	28.02.19	L.BULUT
ÇİZEN	28.02.19	L.BULUT
KONTROL	28.02.19	Y.ONUR
ONAY	28.02.19	Ü.KOYUNCU

arçelik

MALZEME/MATERIAL: KABLO/CABLE

MALBIS NO/NR

PARCA/GRUP ADI: ANA KABLO GR.(MONO_PRIME) (MAIN CABLE ASSEMBLY (MONO_PRIME))

Toleransı Verilmeyen Ölçü ±10mm

Kontrol Ölçüleri

PARCA/GRUP/PAFTA NUMARASI: 298153xx00

ÖLÇEK: -

say.no/tamamı: 3/5

YERİNE GEÇTİ A1

CAD İLE ÇİZİLMİŞTİR ELDE DEĞİŞTİRMEYİNİZ / CAD OUTPUT,DO NOT HANDWORK